


TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWI

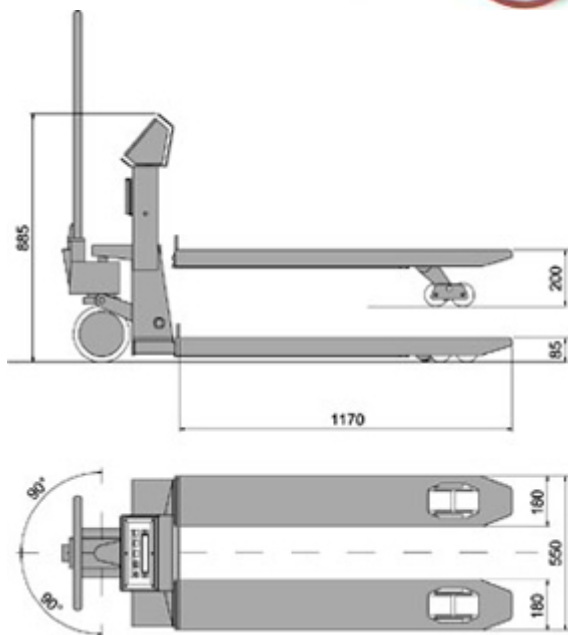

Dimensioni in mm.

Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala integrata ad altissime prestazioni. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68 garantisce la massima precisione in ogni condizione di lavoro. Affidabili, adatti anche per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Portata massima di sollevamento: 2000Kg.
- | Precisione +/- 0.1% della portata.
- | Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.
- | Peso 135 kg circa.
- | **Struttura portante interamente in acciaio INOX di forte spessore.**
- | **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- | Ruote di guida e doppie ruote di carico in Nylon, con cuscinetti IP65.
- | Ruote di carico doppie in Nylon con cuscinetti IP65.
- | 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68.
- | Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- | Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera
- | Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- | Autonomia 50 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- | Spegnimento automatico programmabile.
- | Indicazione livello batteria.
- | Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore circa).
- | Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- | Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- | Ingresso IR per gestione telecomando.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- | Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- | Netto/Lordo o conversione lb/kg
- | Totalizzazione pesi
- | Formulazione
- | Controllo +/-
- | Pesata percentuale
- | Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- | Ingresso/Uscita
- | Hold e Peak
- | Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)
- | Controllo Set Point (con interfaccia opzionale)

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- | **TASTIERA:** Azzeramento, Tara autopesata, Comando di stampa e/o invio dati, Attivazione della funzione selezionata, Tara preimpostabile, cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valori di tara richiamabili.
- | **STAMPA:** Layout configurabile con: 3 righe di intestazione, Peso Lordo, Peso Tara, Peso Netto oppure Peso Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero Scontrino, Numero pesata.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- | Stampante termica / Option Box modem radio
- | Interfaccia WIFI
- | Alibi memory con orologio calendario
- | Orologio calendario
- | 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto
- | Colonna girevole
- | Freno di stazionamento
- | Versione con forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo)
- | Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo)
- | Versione con portata 3000 kg (a preventivo)

Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M kg	Prezzo €
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	5.850.00
TPW20IM M	1000 / 2000	--	0,5/1	6.240.00