


# TRANSPALLET PESATORE SERIE TPW "PROFESSIONAL"



TPW con stampante opzionale

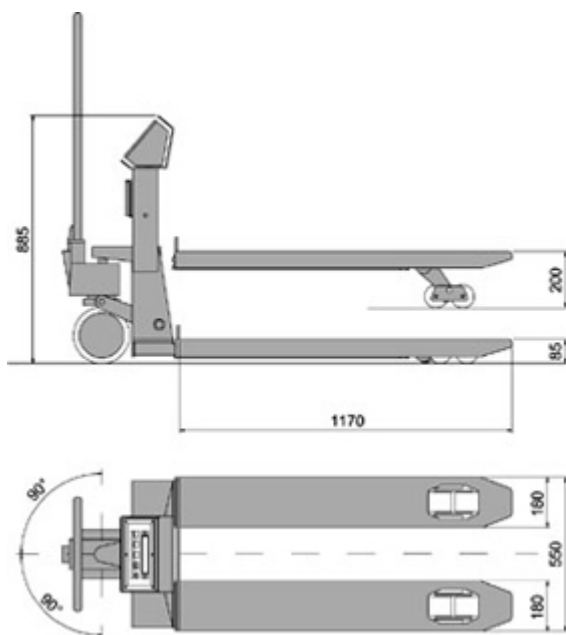

dimensioni in mm

Transpallet con pesatura elettronica integrata ad altissime prestazioni. Il rilevamento del peso tramite 6 celle di carico garantisce la massima precisione. Affidabili, adatti anche per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Portata massima di sollevamento: 2500 kg.
- | Precisione +/- 0.05% della portata.
- | Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.
- | Peso 125 kg circa.
- | Struttura portante in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- | Testa girevole di serie.
- | Ruote di guida in gomma.
- | Ruote di carico doppie in Poliuretano.
- | 6 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68.
- | Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- | Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera
- | Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- | Autonomia 50 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- | Spegnimento automatico programmabile.
- | Indicazione livello batteria.
- | Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore circa).
- | Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- | Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- | Ingresso IR per gestione telecomando.

## FUNZIONI SELEZIONABILI

- | Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- | Netto/Lordo o conversione lb/kg
- | Totalizzazione pesi
- | Formulazione
- | Controllo +/-
- | Pesata percentuale
- | Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- | Ingresso/Uscita
- | Hold e Peak
- | Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)
- | Controllo Set Point (con interfaccia opzionale)

## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- | Stampante termica / Stampante virtuale con Memory Card
- | Option Box modem radio / Interfaccia WIFI
- | Batteria ricaricabile estraibile
- | Alibi memory con orologio calendario / orologio calendario
- | 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto
- | Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento
- | Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo)
- | Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo)
- | Versione con portata 3000 kg (a preventivo)
- | Versione ad alta risoluzione (a preventivo)

## FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- | **TASTIERA:**  
Azzeramento, Tara autopesata, Comando di stampa e/o invio dati, Attivazione della funzione selezionata. Tara preimpostabile, cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valori di tara richiamabili.
- | **STAMPA:**  
Layout configurabile con:  
3 righe di intestazione, Peso Lordo, Peso Tara, Peso Netto oppure Peso Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero Scontrino, Numero pesata.

## Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione HR kg	Divisione CE-M kg	Prezzo €
TPW25D	600 / 1500 / 2500	0,2/0,5/1	0,1/0,2/0,5	--	3.450.00
TPW15DM <b>M</b>	600 / 1500	--	--	0,2 / 0,5	3.840.00
TPW25DM <b>M</b>	1500 / 2500	--	--	0,5 / 1	3.840.00